


Luistiventtiili Hela 360



Luistiventtiili, täysaukko, PN 16
Käyttölämpötila Max 80°C
Kierteet ISO 228-1

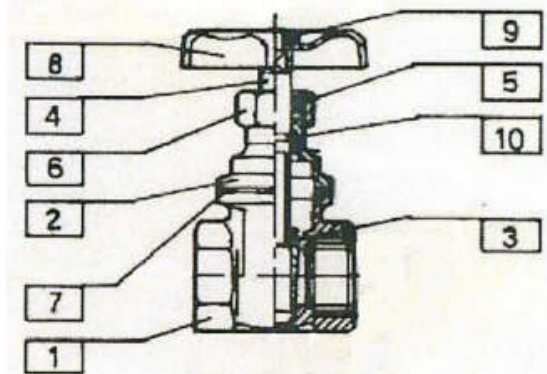

Nro.	Kuvaus	Materiaali
1	Runko	Bronssi SN5 EN1982 DIN50930/6
2	Kansi	Messinki CW617N EN12165
3	Luisti	Messinki CB753S EN1982
4	Varsi	Messinki CW614N EN12164
5	Varren tiiviste	EPDM 90, nro. 2 NBR o-rengas 5" ja 6"
6	Mutteri	Messinki CW614N EN12164
7	Rungon tiiviste	Asbestivapaa kuitu
8	Kahva	Muovipinnoitettu sinkitty teräs
9	Kahvan lukitusmutteri	Sinkitty teräs
10	Pysäytys rengas	Messinki CW614N EN12164

HELA-nro	LVISK-nro	Kuvaus	Kierre	A	H	L
236015	3835070	DN15 SK PN16 PM	G½"	45mm	68mm	38mm
236020	3835071	DN20 SK PN16 PM	G¾"	50mm	78mm	45mm
236025	3835072	DN25 SK PN16 PM	G1"	55mm	92mm	48mm
236032	3835073	DN32 SK PN16 PM	G1¼"	60mm	108mm	51mm
236040	3835074	DN40 SK PN16 PM	G1½"	70mm	125mm	58mm
236050	3835075	DN50 SK PN16 PM	G2"	80mm	145mm	62mm
236065	3835076	DN65 SK PN16 PM	G2½"	100mm	175mm	76mm
236080	3835077	DN80 SK PN16 PM	G3"	100mm	200mm	80mm
236090	3835079	DN100 SK PN16 PM	G4"	120mm	240mm	96mm